

工具好きのための情報誌

カワシマニュース

7月号

2024

Jackery
SOLAR GENERATOR

ANKER
POWER YOUR MOBILE LIFE

UGREEN
www.ugreen-shop.co.uk

ECOFLOW

CyberPower



JVC
&MORE!

色々なブランドの

ポータブル電源はじめました。

- 🔥 エホートチップソー鬼神
- 🔥 夢化学 現場用マーカ
- 🔥 MEIHO 在庫商品のご紹介
- 🔥 ちょいキャリー
- 🔥 ペルチェ ホット&クールベスト
- 🔥 ちょいキャリー



発電機も
お忘れなく！



ちょいキャリー
choi carry

好評発売中!!



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号

災害時に

工事現場に

仮設事務所で

ポータブル蓄電池・バッテリー始めました！

知名度No.1!

Jackery ポータブル電源1000plus

メーカー希望小売価格:152,727円(税抜)



UPS



室外利用



ソーラーパネル



型番	JE-1000C	サイズ	w356 × D260 × H283
容量	1,264Wh	重さ	14.5kg
出力	2,000W	リサイクル寿命	約4,000回(75%)
出力	4,000W(ピーク)	製品保証	3年+延長2年

Togopower ポータブル電源 ADVANCE900LFP

メーカー希望小売価格:136,182円(税抜)

UPS



室外利用



ソーラーパネル



型番	ADVANCE900LFP	サイズ	w290 × D201 × H200
容量	538Wh	重さ	8kg
出力	900W	リサイクル寿命	約3,000回
出力	1,800W(ピーク)	製品保証	1年+延長1年

本体にも安心の
PSE認証取得



世界最大手級・電気自動車メーカーBYD製バッテリー使用！

UGREEN ポータブル電源 PowerRoam1200

メーカー希望小売価格:125,454円(税抜)



UPS



室外利用



ソーラーパネル



型番	GS1200	サイズ	w355 × D222 × H272
容量	1,024Wh	重さ	14kg
出力	1,200W	リサイクル寿命	約3,000回以上
出力	-	製品保証	2年

Jackery

EF

BLUETTI

RENOGY

EDISON POWER

ASAGAO

UGREEN

Togo

ANKER

CyberPower

ZENDURE

Panasonic

ELIY Power

HONDA

株式会社 藤原実業株式会社

BougeRV

TASCO

okamura

株式会社 富士金

nichicon

JVC

Victor

GOALZERO

三菱重工メイヤエンジン株式会社

ダイニチ電子株式会社

SABUMA

FINING PRODUCTS

nishimu

NISSEN 日産化学株式会社

PRO-TECTA

株式会社 新井電子工業株式会社

株式会社 蓄電池製作所

G

Dwitech

LUMITECH

SAFETY

OSYUSA

YAMABISHI

POWERGATE JAPAN

Heart

その他様々なブランドのポータブル電源取扱い可能！
是非お問い合わせください！！

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号

インバータ 発電機 シリーズ



HPG1800is



HPG2300is INVERTER



HPG3000i INVERTER

型式		HPG1800is	HPG2300is	HPG3000i
交流	周波数 (Hz)	50/60切替式	50/60切替式	50/60切替式
	定格出力 (kVA)	1.8	2.3	3
	電圧 (V)	100	100	100
	電流 (A)	18	12	30
直流	電圧 (V)	12	12	12
	電流 (A)	8.3	8.3	8
USB	Type-C 電圧 (V) - 電流 (A)	5-3/9-3/15-3/20-3	-	-
	Type-A 電圧 (V) - 電流 (A)	5-3/9-2/12-1.5	-	-
エンジン	排気量 (cc)	98	149	212
	燃料タンク容量 (L)	7	4	9
連続運転 可能時間	定格負荷時 (h)	6	3.2	11~6
	1/4負荷時 (h)	18.2	7	
寸法	全長 (mm)	500	565	484
	全幅 (mm)	295	339	420
	全高 (mm)	469	467	417
質量 (kg)		19	27	34
過電流 保護装置	DC直	無ヒューズ過電流保護装置	-	-
	AC交流	インバータ過負荷保護プログラム制御	-	-
騒音値	音響パワーレベル LwA (dB)	87	82	90
並列運転		○	○	×

MBS12-1

鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。
ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍!



定置・ポータブル
両用タイプ



手元ライト

型式		MBS12-1	
電圧/電流		100V/10.5A	
周波数		50/60Hz	
消費電力		1050W	
周速		0.7~1.87m/s (6段階切換)	
最大切断 能力		丸パイプ	角パイプ
	本体のみ	Φ120	120×120mm
	パイプ付・角度0°	Φ100	100×80mm
	パイプ付・角度45°	Φ40	40×40mm
本体寸法		525×165 (290) ×290 (390) mm	
※ ○ はパイプ付 重量		6.5 (14.5) kg	
○ はパイプ付 標準寸法・山数		1140×13×0.65 10/14山	
電源コード長さ		2.5m	

ポータブル バンドソー



送風機 ダクト付き FB300+FBD300S

本体 355×332×410mm
製品重量 10.7kg (本体)
最大風量 67m³/min (50Hz) 78m³/min (60Hz)
ダクト長 5m

夏チラシ掲載中! 残りわずか!!

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



OKIZIN

鬼神

抜群の切れ味と長寿命 高品質プロ用チップソー

鉄・ステン兼用

サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命！切り込み制限ガードが切削時にバタつきを抑え、スムーズな切断を実現！

金属系サイディング用

特殊超硬チップ＆薄刃採用！長寿命かつ切削抵抗を抑え、バリの発生を防ぎ、スムーズな切断ができます。

硬質窯業系サイディング用

高硬度超硬チップ採用で硬質材料の切断に最適！特殊刃形が切削抵抗を抑え、スピーディーな切れ味！



夢化学～ゆめかがく～

現場用マーカー



1. 強いペン先 《 強芯 》



新たに採用したポリアミド系樹脂繊維芯は、繊維自体が強靱で摩耗に強く、その強固な繊維を通常品と比べて太くしていますので硬くてツブレ難く、長持ち。荒い表面にもしっかり書けます。

2. 強いインク 《 強い耐水性/耐光性・インク増量 》



現場でのパフォーマンスを最優先に考え速乾性、耐水性そして耐光性に優れた油性インクを使用。さらに従来品と比べ10%増量。たっぷり書ける満足感！

3. キャップは安心設計



キャップはいつでも缶底にフィット！失くさない安心設計です。もちろん、万が一の誤飲安全設計も採用済みです。

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





ちょうどいい台車!!

50KG

標準タイプ

100KG

横ノビタイプ


150KG

縦ノビタイプ




仕様
サイズ:400×330×980mm(展開時)
重量:2.2kg
ナイロンキャスター×4 固定バンド×2

品番 CC-N50



仕様
サイズ:490×365×985mm(展開時)
重量:2.9kg
ゴムキャスター×5 固定バンド×2

品番 CC-Y100



仕様
サイズ:585×330×995mm(展開時)
重量:3.3kg
ゴムキャスター×7 固定バンド×2

品番 CC-T150

ペルチェ 夏到来! HOT & COOL ベスト

調整は分かりやすく操作しやすい2段階

	スイッチ	設定温度	連続使用時間
	強	約11℃	約5時間
	スイッチ	設定温度	連続使用時間
	強	約40℃	約6時間
	スイッチ	設定温度	連続使用時間
	弱	約15℃	約6時間
	スイッチ	設定温度	連続使用時間
	弱	約35℃	約7時間

付属バッテリー

コンパクトモバイルバッテリー

JA10003

10000mAh with
Power Delivery 20W

USB Type-A

USB Type-C



JA10003

NEW LINEUP

●コンパクトバッテリー(10000mAh)

仕様 リチウムイオンポリマー
重量 約191g
サイズ W98.3×H64.5×D26.6mm

ギリギリ

◀河ちゃんでも着れる
フリーサイズ

4^{ルチェ} 背・腰・脇を局所冷却・温熱

設定温度max

11℃


部分的に温度が下がりますが
外気温や体温により温度の感
じ方に差が生じます。

冷やしたい(温めたい)位置に移動可能。
密着仕様でより冷・温を実感しやすい。

着丈サイズ調整OK

身長に合わせて着丈を
面ファスナーで調整。
脇の下にピタッと密着。

スイッチ
バッテリー
収納ポケット

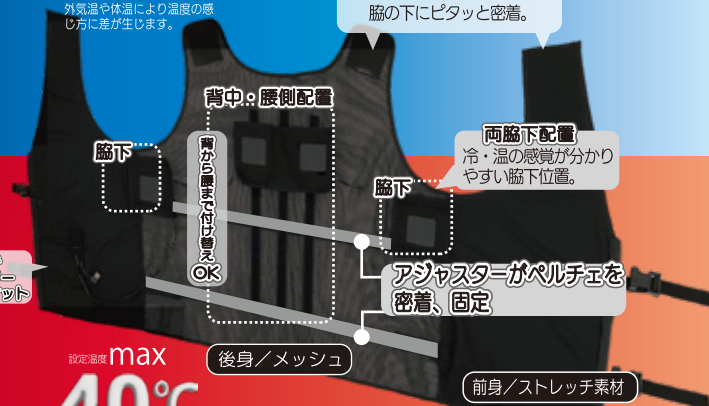

背中・腰側配置

両脇配置

冷・温の感覚が分かり
やすい脇下位置。

アジャスターがペルチェを
密着、固定

後身/メッシュ

前身/ストレッチ素材

設定温度max

40℃

部分的に温度が上がりますが
低温やけどにご注意ください。
*外気温や体温により感じ方に差が
生じます

取り付け取り外し・位置移動も簡単。
面ファスナー仕様

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号

7月5日発売

今月の新商品

Tajima

着脱
セフ



セフ安全ロープ リールワイヤー

着脱
セフ

ホルダーの幅を
約4割スリムに!





スリムタイプセフホルダー

7月8日発売

今月の新商品

シンワ

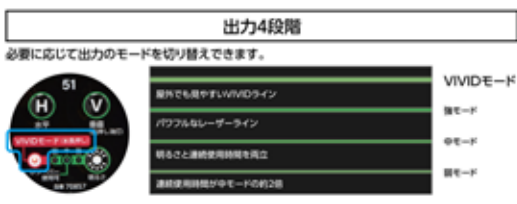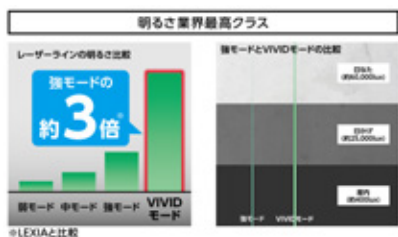

レーザーロボ LEXIA VIVID



自動追尾回転台

今月の 買ってください! のコーナー

——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンス을ください!



8月より値上げ!!!! 買うなら今!!!!

HATAYA

Cordreels and Other product lines

BFX-013KC

0.7
メートル



防雨



間に噛まずだけ! 手軽に漏電遮断!

BFX延長コード

■特長



ブレーカーボックスは完全防雨構造なので雨中でも安心して使え、落下にも強い耐衝撃プロテクター付



1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様



3口タイプはコンセントボディの中に通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ仕様

電線仕様 : ソフト VCT 2.0mm² × 3 芯 × 0.7m
コンセント仕様 : 2P・15A・125V 接地付
質量 : 0.7kg

売上数量ダントツ No.1! 防雨型コードリール

サンデーレインリール

■特長

●防雨キャップ
コンセントの防雨・
防塵キャップは開閉
しやすい一体成形タ
イプ。

●防雨型
四ツ口コンセント
(特許登録済)
Wコンセントを2列並列に
一体モールド成形。
(四ツ口コンセント)
内部配線部への水の浸入
を防ぎます。



●プラグカッター 1個付属
屋内用プラグを簡単取付で屋
外用プラグに変換できます。収
納ホルダーを背面に装備して
います。



30
メートル



コンセント仕様
!! ×4

H326 × W275 × D178

SG-30K

VCT 2.0mm² × 3 芯
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.2kg



防雨

屋内型コードリールの決定版!



30
メートル


温度
センサー
内蔵

コンセント仕様
!! ×4

H326 × W275 × D178

GS-30S

VCT 1.25mm² × 2 心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 5.8kg



シャッター

サンデーリール

■代表機種の構造特長



●防塵シャッター付コンセント
信頼性の高いフェノール樹脂製コンセントで
高負荷にも安心。防塵シャッター内蔵で
コンセント内へのゴミやホコリの侵入
を防ぎます。



●前面フラットパネル
美しさに実用性をプラス! 前面部から出っ
張りをなくしたため、ひっかかることがあり
ません。



●フレイム
ハタヤ独自の折り曲げフレイムは持ち
運びやすいグリップを上部に、仰向け
に置いた時に安定する凸部を背面部に
一体に形成しています。



●フキートビプラグ
アースピンのスライドにより2P ①/2P
接地付 ②コンセントのどちらにでも接
続できるプラグです。
※接地付タイプのみ



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる
電線の異常な温度上昇を感じ、コンセントへの給電をストップします。



温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。
電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと再び使用できます。

※-5型、50mタイプのみ

発行
元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号

最近のSNSネタ

