

工具好きのための情報誌

カワシマニュース

8月号

2024

- 🔥 エホート インナーカッター
- 🔥 エホート インパクト用ドリルシリーズ
- 🔥 OH ベルトスリング
- 🔥 藤井電工 墜落制止用器具胴ベルト
- 🔥 ペルチェ ホット&クールベスト
- 🔥 高圧ホースコブラ 限定カラー

≡COFLOW

ポータブル電源

DELTA 2 | デルタ 2



俺の
クールスプレー

和勝
保証



COBRA
-コブラ-限定色



作業工具と物流機器
オーエッチ工業株式会社

**売れ筋！！
ハンマー特集**

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号

ポータブル電源 DELTA 2 | デルタ 2

型番： ZMR330JP
サイズ： W211×D400×H281
容量： 1,024Wh
重量： 12.0kg
出力： 1,500W
最大出力： 2,250W
出力ポート数： ACポート×6
DCポート×9

数量限定

大特価！



わずか 50 分で 80%まで充電可能
業界屈指の爆速充電スピード



リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で
安心の長寿命



あとからバッテリーを増設できて、
様々なシーンで活躍



パススルーや EPS 機能が搭載



400W ソーラーパネル（別売）を
用いれば約 3 ～ 6 時間でフル充電



スマホからリモート操作が可能




インナーカッター E-38/E-43

インナーカッター + 延長アダプター



塩ビパイプ

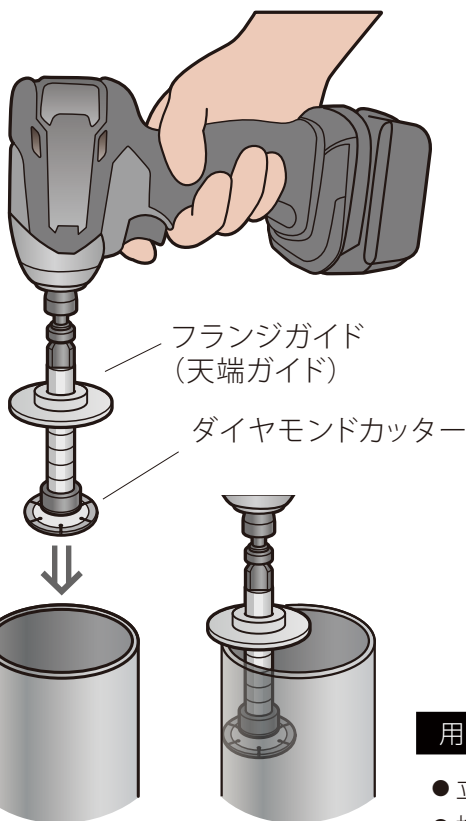


用途

- 立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
- 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
- ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。

別売部品

延長アダプター
EL-80 (①,②,③のセット)




① ABSポリカーローラー

② 軸受 ローラベアリング (ワッシャー2枚付)


③ 延長アダプター (主軸)

替刃 ダイヤモンドカッター
EL-38/EL-43



D=38φ (EL-38)、43φ (EL-43)

六角軸 6.35mm軸圧入シャंक
ELA-SHK



充電式インパクトドライバー用



インパクト用六角軸ドリルシリーズ



ショート鉄エドリル

一般鋼材	ステン	木材	樹脂	軽金属
○	△	○	○	○

サイズラインナップ

2.0mm～13.0mm



鉄エドリル

一般鋼材	ステン	木材	樹脂	軽金属
○	×	○	○	○

サイズラインナップ

2.0mm～13.0mm



鉄エロングドリル

一般鋼材	ステン	木材	樹脂	軽金属
○	×	○	○	○

サイズラインナップ

1.5mm～5.0mm



コバルトドリル 一体型

一般鋼材	ステン	木材	樹脂	軽金属
○	○	○	○	○

サイズラインナップ

2.0mm～6.8mm



鉄エTINコーティングドリル

一般鋼材	ステン	木材	樹脂	軽金属
○	△	○	○	○

サイズラインナップ

7.0mm～13.5mm



コンクリートドリル

コンクリート	ブロック	モルタル	ALC	石膏ボード
○	○	○	○	○

サイズラインナップ

2.5mm～6.5mm



コンクリートドリルロング

コンクリート	ブロック	モルタル	ALC	石膏ボード
○	○	○	○	○

サイズラインナップ

3.4mm～6.0mm



磁器タイル用ドリル

磁器タイル	陶器タイル	カワラ	ALC	石膏ボード
○	○	○	○	○

サイズラインナップ

3.0mm～6.5mm

豊富な種類とサイズ展開！
ユーザーさんのニーズにお応えします 😊

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193





吊り下げリング付
パッケージ




長さが分かるタグ付き。
(写真は3m)

■ 寸法


ベルト幅 (mm)	アイ長さ (mm)	アイ幅 (mm)	アイ厚み (mm)
25	250	26	6
35	250	38	6
50	300	27	11
75	300	38	11

両端アイ形	吊り方	ストレート吊り
等級 形式 幅	吊り角度 α モード係数M 最大使用荷重	— 1 使用荷重
IIIE-25	0.8	0.8
IIIE-35	1.25	1.25
IIIE-50	1.6	1.6
IIIE-75	2.5	2.5

使用限界が判る、
シグナル付きで安全！！



白芯地層が見えたら
使用を中止して新しい
商品と取り替えて
ください。

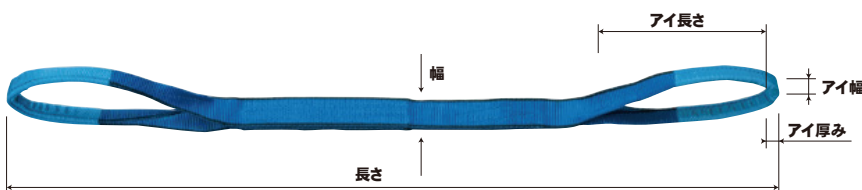

ベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。

商品品番	ベルト幅	ベルト長さ	入数	定価	JANコード
NB25-10K	25mm	1m	24本	¥3,000	4511466905007
NB25-15K		1.5m		¥3,675	4511466905014
NB25-20K		2m		¥4,350	4511466905021
NB25-25K		2.5m		¥5,025	4511466905038
NB25-30K		3m	16本	¥5,700	4511466905045
NB25-35K		3.5m		¥6,375	4511466905052
NB25-40K		4m		¥7,050	4511466905069
NB25-45K		4.5m		¥7,725	4511466905076
NB25-50K	35mm	5m	8本	¥8,400	4511466905083
NB35-10K		1m	18本	¥4,800	4511466905304
NB35-15K		1.5m		¥5,700	4511466905311
NB35-20K		2m		¥6,600	4511466905328
NB35-25K		2.5m	12本	¥7,500	4511466905335
NB35-30K		3m		¥8,400	4511466905342
NB35-35K		3.5m		¥9,300	4511466905359
NB35-40K		4m		¥10,200	4511466905366
NB35-45K		4.5m	6本	¥11,100	4511466905373
NB35-50K		5m		¥12,000	4511466905380
NB35-60K		6m		¥13,780	4511466905397
NB35-70K		7m	4	¥15,580	4511466905403
NB50-10K	50mm	1m	12本	¥6,600	4511466905601
NB50-15K		1.5m		¥7,800	4511466905618
NB50-20K		2m		¥9,000	4511466905625
NB50-25K		2.5m	8本	¥10,200	4511466905632
NB50-30K		3m		¥11,400	4511466905649
NB50-35K		3.5m		¥12,600	4511466905656
NB50-40K		4m		¥13,800	4511466905663
NB50-45K		4.5m	4本	¥15,000	4511466905670
NB50-50K		5m		¥16,200	4511466905687
NB50-60K		6m		¥18,570	4511466905694
NB50-70K		7m		¥20,970	4511466905700
NB50-80K		8m		¥24,000	4511466905717
NB75-20K	75mm	2m	6本	¥12,450	4511466905830
NB75-30K		3m		¥16,500	4511466905847
NB75-40K		4m		¥20,550	4511466905854
NB75-50K		5m	4本	¥24,600	4511466905861

俺の クールスプレー



【商品仕様】
WA-CS420
容量：420ml
30本 / 箱

服の上からでも
瞬間冷却！！

好評発売中！

by Kawachan

ペルチェ **夏到来!**
HOT&COOL **ベスト**

- 調整は分かりやすく操作しやすい 2 段階

	スイッチ	設定温度	連続使用時間
	強	約11℃	約5時間
	弱	約15℃	約6時間
	スイッチ	設定温度	連続使用時間
	強	約40℃	約6時間
	弱	約35℃	約7時間

付属バッテリー

コンパクトモバイルバッテリー

JA10003

10000mAh with
Power Delivery 20W

USB Type-A

USB Type-C

JA10003

NEW LINEUP

●コンパクトバッテリー(10000mAh)
仕様
規格 リチウムイオンポリマー
重量 約191g
サイズ W98.3×H64.5×D26.6mm

ギリギリ

◀河ちゃんでも着れる
フリーサイズ

4 小五 背・腰・脇を局所冷却・温熱

冷やしたい(温めたい)位置に移動可能。
密着仕様でより冷・温を実感しやすい。

着丈サイズ調整OK

身長に合わせて着丈を
面ファスナーで調整。
脇の下にピタッと密着。

両脇下配置
冷・温の感覚が分かりやすい脇下位置。

アジャスターがペルチエを
密着、固定

前身/ストレッチ素材

取り付け・取り外し・位置移動も簡単。
面ファスナー仕様

設定温度max

11°C

部分的に温度が下がりますが、
外気温や体温により温度の感
じ方に差が生じます。

max

40°C

部分的に温度が上がりますので
低温やけどにご注意ください。
* 外気温や体温により感じ方に差が
生じます。

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒595-8501 大阪府大阪市金物町10-1

TEL 06-6724-0500
FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号

墜落制止用器具 胴ベルト型



胴ベルト	幅 50mm× 長さ 1,200mm (スライドバックル)
ランヤード	織ロープ幅 18mm× 有効長さ 1,400mm/ フック FS-90+ ショックアブソーバ
重さ	約 1,195g
ベルト色	■ BL4 ■ BLK





安全性、装着性どちらも兼ね備えた REVOハーネス

安全性○
装着性○



腿ベルトV型
腿バックル/ワンタッチバックル
ベルト幅45mm
胸ベルト幅90mm
重さ約1,050g
ベルト色/表 黒



ゆるやかなV字形で束縛感が少なく、腰部の交差部が可動し、身体の複雑な動きにもフィット。また、墜落時にはお尻を包み込む状態になるため救助までの耐久時間が向上します。

EZRITRA



使用可能質量
130kg

ショックアブソーバー
約30%
小型
約40%
軽量

※従来の130kg仕様との比較

従来品

EZRITRA



織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久性アップ。フック回転金具もコンパクト化。



REVO HARNESS レヴォ ハーネス

TH-508-DX

WITH LANYARD/ランヤード付!

品番	ハーネスサイズ	ランヤード
TH508-OT-BKR-M 本体のみ	M	—
TH508-OT-BKR-L 本体のみ	L	—
TH-508-OT-BKV-M-TL2EZ2R23-DX-JAN-BX	M	TL-2-EZ93SV-21KSG-130KG (EZリトラ+EZリトラ)
TH-508-OT-BKV-L-TL2EZ2R23-DX-JAN-BX	L	TL-2-EZ93SV-21KSG-130KG (EZリトラ+EZリトラ)
TH-508-OT-BKV-M-TLEZNV2R23-DX-JAN-BX	M	TL-EZNV93SV-21KSG-130KG (EZリトラ+ノビロン)
TH-508-OT-BKV-L-TLEZNV2R23-DX-JAN-BX	L	TL-EZNV93SV-21KSG-130KG (EZリトラ+ノビロン)

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号

8月5日発売

高圧エアホース

COBRA
-コブラ-限定色



販売元：H&M コーポレーション
製造元：十川産業株式会社

H&M
コーポレーション
MADE IN JAPAN



パステルピンク

●高圧ソフトエアホース COBRA- コブラ - 限定色

品番	ホース寸法 内径 × 外径 × 長さ	最高使用圧力	JAN コード
TKH620COBP	6mm × 10mm × 20m	3.0MPa	4920048000625

9月2日発売

QAベルト

K.NWORKS
High quality Pro tool.



UMBER

BLACK

**QUICK
ATTACHMENT
BELT**



●ベルトに通すタイプのツールホルダーを簡単に取付けできます

待望の38mm幅登場!

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号



今月の 買ってください! のコーナー

——もし、よそで買われているなら、弊社にもチャンス을ください!

作業工具と物流機器 オーエッチ工業株式会社

PX印 セットウハンマー

本商品は、ケース単位での販売となります。



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

PX印 両口ハンマー

本商品は、ケース単位での販売となります。



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

PX印 G 両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44°~50°
- 柄 3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形。さらに、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。

足場屋ハンマー

新商品



ASB-06S

ASB-06

- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 37 °~43 °
- ハンマーをカラビナに直接掛けることができます。

売れ筋!!ハンマー特集

価格：オープン

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360
SH-09PX	0.9	300	36 95	0.9	1.0	12	117015
SH-11PX	1.1	300	38 103	1.1	1.2	12	117022
SH-13PX	1.3	300	39 109	1.3	1.4	12	117039
SH-15PX	1.5	300	42 111	1.5	1.6	12	117046

【用途】石・コンクリートなどのハツリ作業

価格：オープン

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360
OHW-2PX	#2	300	37 105	0.9	1.0	12	127113
OHW-3PX	#3	300	42 118	1.3	1.5	12	127137
OHW-6PX	#6	820	55 148	2.7	3.2	6	127175
OHW-8PX	#8	900	59 162	3.6	4.2	6	127182
OHW-10PX	#10	900	62 180	4.5	5.1	6	127199
OHW-12PX	#12	900	66 190	5.4	6.0	4	127205

【用途】鉄工作業全般

※#2・#3は、グリップ無

#6~#12は、グリップ付

交換木柄 P.73

価格：オープン

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360
PXW-25G	2.5	845	52 144	2.5	3.6	2	121777
PXW-30G	3	850	55 154	3.0	4.1	2	121784
PXW-35G	3.5	855	58 161	3.5	4.6	2	121791
PXW-40G	4	855	60 170	4.0	5.1	2	121807
PXW-45G	4.5	855	62 180	4.5	5.6	2	121814

【用途】鉄工作業全般

【使用温度】-20℃~50℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。

1 ショート タイプ

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
ASB-06S	0.6 ショート	230	33 91	0.6	0.8	6	119415	4,515
ASB-09S	0.9 ショート	230	35 109	0.9	1.1	6	119422	4,830

2 レギュラー タイプ

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
ASB-06	0.6	290	33 91	0.6	0.9	6	119439	4,935
ASB-09	0.9	290	35 109	0.9	1.2	6	119446	5,250

【用途】高所作業

【使用温度】-20℃~50℃

発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号

最近のSNSネタ



発行元



カワシマ盛工株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 10-1

TEL 06-6724-0500

FAX 06-6724-0193



カワシマニュース 2024年7月号